


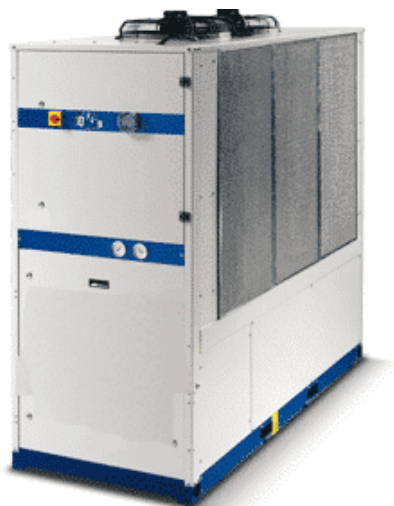

Kaltwassersatz ANL 108 WRK 62L-2-PT

Kälteleistung [kW]

Vorlauftemperatur								
Außen- temp.		20 °C	15 °C	10 °C	5 °C	0 °C	-5 °C	-10 °C
	35 °C	85	74.9	62.3	54.6	45.4	38.7	32.5
	25 °C	96	84.1	70.8	62.4	52	44.7	37.8

Elektrische Daten

Versorgungsspannung	400 V / 50 Hz / 3 Ph
Elektrischer Anschluss	63 A CEE A
Max. Stromaufnahme	54 A
Leistungsaufn. bei Nennl.	22 kW
Mindest Querschnitt bei 25m Zuleitung	63 A CEE 5x16 mm ²

Kältekreislauf

Kältemittel	R410A
Anzahl Kältekreise	1

Verbraucherkreis

Interne Pumpe	5,2 – 3,5 bar
Volumenstrom	4,8 – 21,6
Puffertank	350 l

Abmessungen und Gewicht

Länge	2.750 mm
Breite	1.070 mm
Höhe	2.300 mm
Gewicht	1.079 kg

Anschlüsse

Verbraucher	2" Kamlock
Einfüllstutzen	1/2"

Schalldruckpegel

in 10 m	58 dB(A)
---------	----------

Betriebsumgebung

min. -20 °C max. 43 °C

Kälte Träger

Wasser, Wasser/ Glykol
