


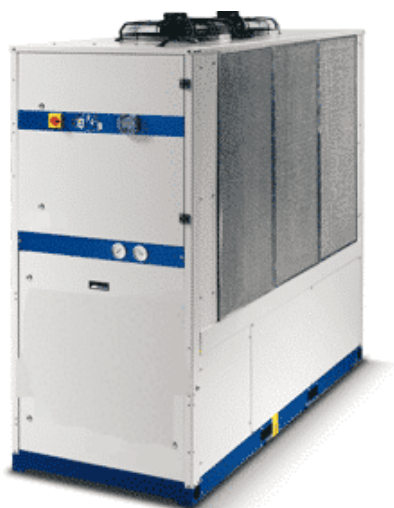

Groupe d'eau glacée ANL 108 WRK 62L-2-PT

Puissance frigorifique [kW]

		Température de départ						
Temp. extérieure		20 °C	15 °C	10 °C	5 °C	0 °C	-5 °C	-10 °C
	35 °C	85	74.9	62.3	54.6	45.4	38.7	32.5
	25 °C	96	84.1	70.8	62.4	52	44.7	37.8

Données électriques

Tension d'alimentation	400 V / 50 Hz / 3 Ph
Raccordement électrique	63 A CEE A
Courant max.	54 A
Puissance a charge nominale	22 kW
Section de cable minimale pour 25 m d'alimentation	63 A CEE 5x16 mm²

Circuit frigorifique

Refrigerant	R410A
Nombre de circuits frigorifiques	1

Circuit utilisateur

Pompe interne	5,2 – 3,5 bar
Débit volumique	4,8 – 21,6
Ballon tampon	350 l

Dimensions et poids

Longueur	2.750 mm
Largeur	1.070 mm
Hauteur	2.300 mm
Poids	1.079 kg

Raccordements

Consommateur	2" Kamlock
Raccord de remplissage	1/2"

Niveau de pression acoustique

à 10 m	58 dB(A)
--------	----------

Environnement de fonctionnement

min. -20 °C max. 43 °C

Fluide caloporteur

Wasser, Wasser/ Glykol
